


ACQUATEK

Wymiary 8x300x1215mm

Overlay
Carta decorativa
Pannello HDF
Controbilanciatura

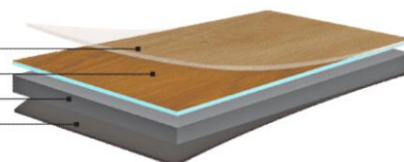

Test		UM	Wynik	Test referencyjny
Gęstość		kg/m ³	900 ± 30	EN 323
Grubość		mm	8	PN-EN 13329+A1
Szerokość		mm	300	PN-EN 13329+A1
Długość		mm	1215	PN-EN 13329+A1
Klasa użytkowania		-	23-33	PN-EN 13329+A1
System zamków		-	5G Valinge	
Klasa odporności na ścierania		-	AC5	PN-EN 13329+A1
Specznienia na grubość		%	≤ 10	Norma ISO 24336
Odporność na uderzenia	Kuleczka	N	≥ 12	PN-EN 13329+A1
	Duża kulka	mm	≥ 750	PN-EN 13329+A1
Gwarancja mieszkaniowa/komercyjna		lat	20 / 10	
Rozszerzalność cieplna		%	0,15-0,2	
Odporność na plamy			Nie mniej niż 5 (grupy 1 i 2) / Nie mniej niż 4 (grupa 3)	EN 438
Przyleganie warstwy wierzchniej		N/mm ²	≥ 1,25	PN-EN 13329+A1
Siła połączenia zamków	Długość	kN/m	0,2 ≥ 1	Norma ISO 24334
	Szerokość	kN/m	f s 0,2 ≥ 2	
Efekt krzeseł z kółkami		25 000 cykli	Bez uszkodzeń	PN-EN 425:2002
Efekt nóżki meblowej		-	Bez uszkodzeń	EN 424
Wilgotność		%	4-10	EN 322
Emisja formaldehydu		mg/m ² h	≤ 3,5 (E1)	PN-EN 12460-3
Reakcja na ogień		-	Klasa Bfl-S1	PN-EN 13501-1
Antypoślizgowość		-	Klasa DS	EN 13893



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.